

## JAD (K)6.50

### PARAMETRY KONSTRUKCYJNE


Powierzchnia wymiany ciepła	5,6 m <sup>2</sup>
Pojemność płaszcza	12,8 dm <sup>3</sup>
Pojemność węzownicy	11,4 dm <sup>3</sup>
Masa:	
- przyłącza kołnierzowe	49,0 kg
- przyłącza gwintowane	37,4 kg

### PARAMETRY PRACY

Maks. temp. pracy	165 °C
Min. temp. pracy	0 °C
Maks. ciśnienie	16 bar
Ciśnienie próbne	25 bar

### PRZYŁĄCZA

<b>K1</b> Włot czynnika grzewczego	<b>DN50 / G 2"</b>
<b>K2</b> Wylot czynnika grzewczego	<b>DN50 / G 2"</b>
<b>K3</b> Włot czynnika ogrzewanego	<b>DN65 / G 2½"</b>
<b>K4</b> Wylot czynnika ogrzewanego	<b>DN65 / G 2½"</b>

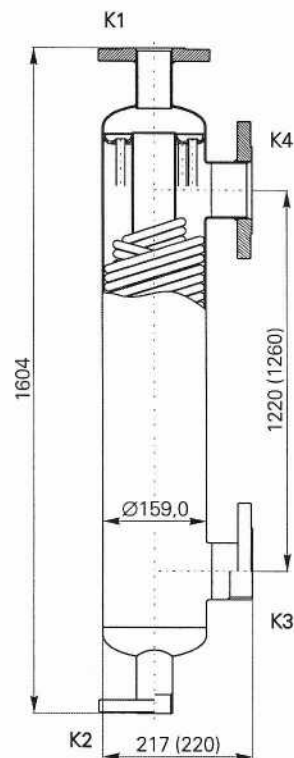

### WYKONANIE

#### MATERIAŁ

321  
316L

#### WĘZOWNICA

gładka  
karbowana

#### PRZYŁĄCZA

kołnierze węglowe  
kołnierze nierdzewne  
do spawania  
gwintowane

### ZASTOSOWANIE

Wymienniki ciepła JAD są stosowane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i parowych. Wymienniki mogą być stosowane również w instalacjach:

- technologicznych,
- chłodniczych.